


PRODUCTS CATALOG 2019-2020

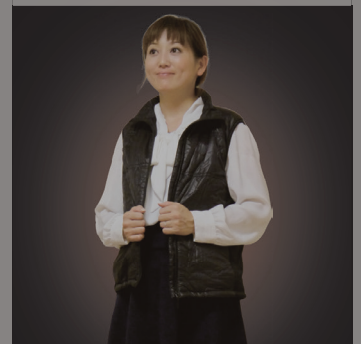

 **ブラックコンドル**

型式 BC-CW03C スタンダード型ブルゾン


様々な場面で使いやすい シンプルなデザインのブルゾン



高密度綿
100%

素材：綿100%（高密度綿使用） / サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60



内容 ・ブルゾン ・ファン×2個 ・バッテリーケース×1個 ・ケーブル×1本
・バッテリー×1個 ・充電器×1個



型式 BC-CWH03C フルハーネス対応型ブルゾン


NEW



高密度綿
100%

素材：綿100%（高密度綿使用） / サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60



※ベストは別売です。



内容 ・ブルゾン ・ファン×2個 ・バッテリーケース×1個 ・ケーブル×1本
・バッテリー×1個 ・充電器×1個



型式 BC-CW03P-B スタンダード型ポリエステルブルゾン


様々な場面で使いやすい シンプルなデザインのブルゾン



ポリエステル
100%

素材：ポリエステル100% / サイズ：M・L・LL・3L

	E	M	L	LL	3L
丈	64	66	68	70	
幅	50	52	54	56	
囲	116	120	124	132	
丈	54	56	58	60	



内容 ・ブルゾン ・ファン×2個 ・バッテリーケース×1個 ・ケーブル×1本
・バッテリー×1個 ・充電器×1個



オプション

ほこりフィルター 50枚入

型式 BC-CWH8



※空気抵抗ができるため風量は装着前に比べて下がります。
※粉じん環境での使用を推奨する製品ではございません。

保守パーツ

バッテリー
型式 BC-6700BII

ファン×2個
型式 BC-CWF9



充電器
型式 BC-6700A



ケーブル
型式 BC-CWC8



※保守パーツフルセット (BC-6700FSII) バッテリーケース付

ナノメタルファイバーヒーターベストで上着の中からも暖まるという特徴

速暖! ヒートベスト

バッテリー
2個付

1日中、使用可能
4時間
+
4時間 = 8時間


B ブラックコンドル
型式: BC-H03

従来の首・肩+背中にプラス
前面にもヒーターが付きました!

わずか8秒、待たずに **速暖!**

あ! っという間に暖めます。

「温熱スピード試験」

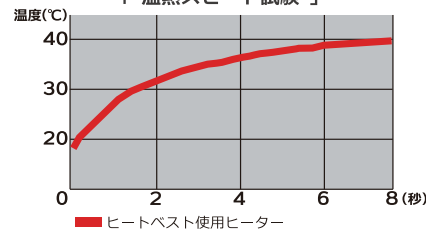


※当社調べ
電源 ON 後、中央部の表面温度を測定。環境温度 20°C の場合

「遠赤外線」でぽっかぽか

「遠赤外線」はカラダに吸収されやすく、
陽だまりのようなあたたかさを実感できます。

「サーモグラフィーによる温熱効果試験」※遠赤外線応用研究会調べ

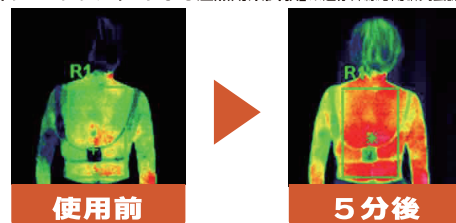

ヒートベストを着用して、5分後の温度変化を測定。(環境温度 20°C の場合)



専用ポーチ

ヒートベストを
丸めてコンパクト
に持ち運び!



「肩ポッカヒーター」
は上下に切替えて
好きな時に首または
肩を暖められます。

工事現場に 倉庫内作業に スポーツ観戦に ゴルフに 釣りに 通勤に

胸元のスイッチを押すだけの温度設定
手袋したままでも、上着の上からでも!

使用時間目安: (約3時間) (約4時間) (約8時間)



胸元で光って知らせる温度設定スイッチ。3段階のお好みの温度が選べます。




温熱方法	ナノメタルファイバーヒーター
充電電池	専用充電式リチウムイオンバッテリー/電圧 7.4V / 容量 3400mAh / 質量 (約)100g
充電器	AC 電源入力: 100V-240V 50/60Hz / 出力: DC8.4V 1200mAh / 質量 (約)80g
バッテリー寿命	充放電使用回数 約 500 回
充電時間	約 3.5 ~ 4 時間
目安の温熱仕様時間	(約) 強: 3 時間 / 中: 4 時間 / 弱: 8 時間 (バッテリーの残量や使用年数により異なります)
温度調節・表示色	押しボタン式 3 段階調節 / LED 点灯色 強: 赤 中: 白 弱: 青 OFF: 消灯
本体サイズ	S・M・L・LL・3L
質量 (ベストのみ)	(約) S: 305g / M: 325g / L: 345g / LL: 365g / 3L: 385g
製品材質	ベスト部: ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 充電器: ABS 樹脂

省エネ！長寿命！小さな電力で大光量！



レフ球 500W相当の明るさ！

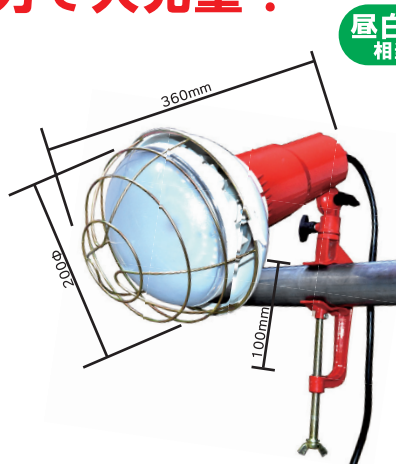


昼白色相当

明るさが広がる
広配光

防雨型
屋内・屋外兼用



電源コード 5m
アース付【便利な折れ込み式】

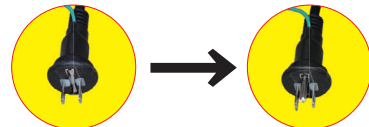

【仕様】

- 定格周波数：50/60HZ
- 定格電圧：100V
- 明るさ：全光束 6000lm
- 防水性能：IP65
- 発光色：6000K
- LED寿命：約 40,000 時間（使用環境温度 25℃）
- 質量：約 950g
- 取扱い説明書（保証書付）
- 定格電流：0.51A
- 照射角：110°
- 消費電力：50W
- コード長：5.0m(VCT0.75㎡)
- 使用環境：-20～+45℃
- 口金サイズ：E39
- 製品保証期間：1年



電球仕様
品番 ; BC-50W-LED
防雨防塵 : IP-65
全光束約 : 6000lm
入力電圧 : 85~220V


ポータブルファン



仕様

型 式	CJ-200	CJ-300
電 源	単相100V	
周波数(Hz)	50/60	
消費電力(W)	130/160	300/450
風量(m³/min)	25/35	62/72
回転数(rpm)	2800/3250	2850/3300
ファン径(mm)	φ200	φ300
電源コード(m)	約3m(アース付)	
質 量(kg)	約9kg	約15kg
適合ダクト	CD-230	CD-320

フレキシブルダクト

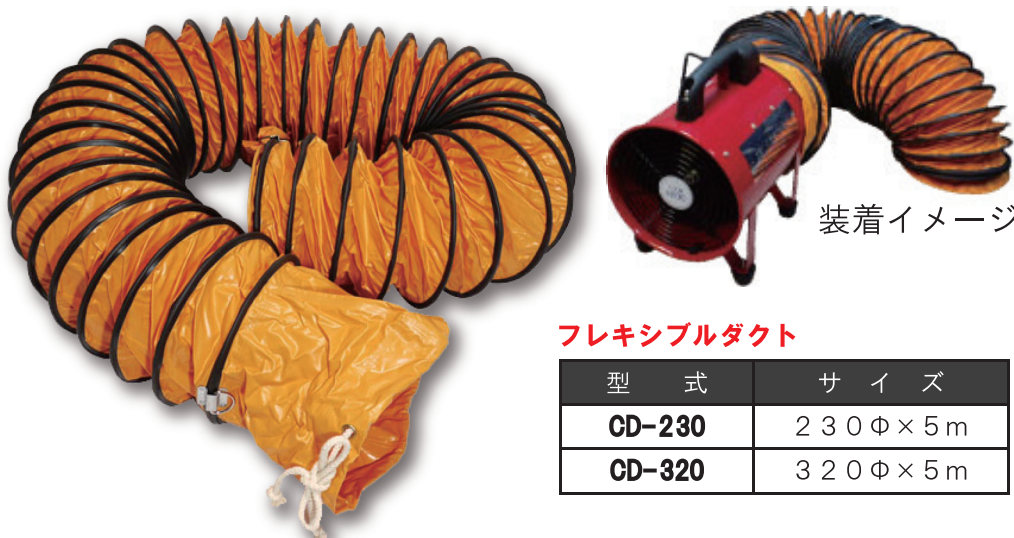

防爆ファン用フレキシブルダクト

型 式	サ イ ズ
CVD-230	230Φ×5m
CVD-320	320Φ×5m

フレキシブルダクト

型 式	サ イ ズ
CD-230	230Φ×5m
CD-320	320Φ×5m

大口径フレキシブルダクト

型 式	サ イ ズ
CVD-420	420Φ×5m
CVD-530	530Φ×5m

- 溶接電流 200A
- 適応溶接棒 4.0φ
- 使用率 40%
- 溶接母材厚 3.0~12.0mm

型式：BC-IW200DA

パワフル溶接でΦ4.0棒もラクラク！

電撃防止機内蔵



- 仕様
 - 定格入力 単相 200V・三相 200V兼用
 - 入力周波数 50Hz / 60Hz
 - 定格入力電圧 6.7kw / 9.8kVA
 - 定格出力電圧 28V
 - 出力調整範囲 30A~200A
 - 無負荷電圧 DC68V以上
 - 使用溶接棒 MAX4.0φ
 - 定格使用率 40%

- 標準付属品
 - 溶接機電源
 - 入力ケーブル 4mm²×3芯×2m 1本
 - 取扱説明書(保証書)

溶接電流の目安

溶接棒太さ	Φ1.6	Φ2.0	Φ2.6	Φ3.2	Φ4.0
溶接電流	15A S 40A	30A S 60A	60A S 100A	100A S 140A	140A S 200A
母材厚	3mm迄	4mm迄	5mm迄	7mm迄	12mm迄



(本体背面)

サイズ：W180×H270×D410 (mm)
質量：10.5kg
定価オープン


トリプル延長コード (アース付) 2芯・3芯兼用 ブラックコンドル

型式：BC10E-BK(10m)

型式：BC20E-BK(20m)




許容電流 22A

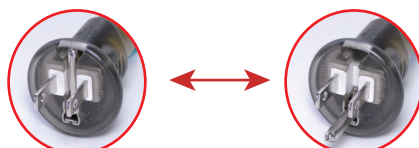

2芯と3芯が併用できます！

【仕様】

- 線種：VCT
- 太さ：2.0mm²
- 定格：1500W/15A/125V

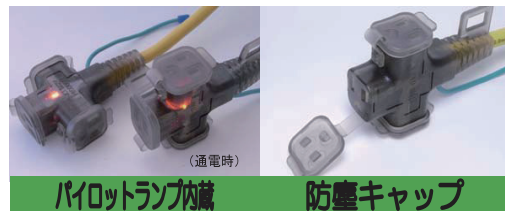


パイロットランプ内蔵

防塵キャップ

オフセット砥石

特長：経済性・作業性を追求し素材にマッチした標準普及品で非常に高い評価を得ています。

一般鋼材・鋳物用

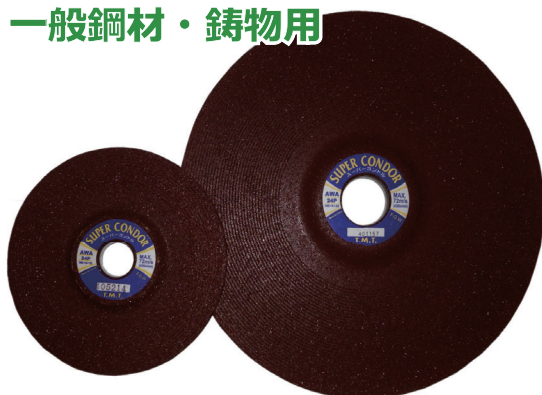

型式：COF1006-24

100×6×15 AWA24P BF

型式：COF1006-36

100×6×15 AWA36P BF

型式：COF1806-24

180×6×15 AWA24P BF

寸法 (外径×厚さ×穴径)mm	品 種	梱包入数	最高使用周速度
100×6×15	AWA24P BF	200枚 (25枚×8)	72m/S (4,300m/min)
100×6×15	AWA36P BF	200枚 (25枚×8)	
180×6×22	AWA24P BF	50枚 (25枚×2)	

LED ライト各種

ワイド照射 LED スーパーラインライト

型式BC-9LED

砲弾型のLEDライトに比べ
数倍の照射角度を実現!



25~30mm

クリップ可変式
180°回転

仕様
消費電力：1.5W
明るさ：120ルーメン
連続点灯時間：約4時間
電池：単4×3本(別売)

充電式ワーキングライト

型式LED-WL5

連続点灯時間
約4時間

IP-65
防塵・防滴



使用例

【仕様】

定格電圧：AC100V～120V
定格消費電力：15W(3W×5LED)
フル充電時間：約7.5時間
全光束：約900lm
可動角度：前/90° 後/90°
質量：約765g(本体のみ)
充電コード：AC100Vコード/1.2m
シガーライター用ケーブル1.0m
サイズ(mm)：H195×W115×D100

強力マグネット付(底面)

LEDヘッドライト

型式HL-10W



明るさ
(最大時)
400
ルーメン

実用点灯時間
(High)
3
時間



【仕様】

- ◎フォーカスコントロールタイプ
- ◎オペレーション：High/Low/点滅/OFF
- ◎実用点灯：3h(High)、9h(Low)、6h(点滅)
- ◎サイズ(mm)
ヘッド部：W85×H77×D68
電池BOX：W73×H82×D20
- ◎質量：210g(電池除)



LUMINOUS LIGHT ルミナスライト 白色光 5W COB LED



超高輝度
280lm



広範囲を照らす
COB LED 搭載



商品名：LOC0B-5W
品番：COB ルミナスライト
寸法：220×60×35mm
重量：約154g
明るさ：約280ルーメン
材質：ABS、PS
電池：アルカリ単3×4本

連続使用で約 **15時間**

場所を選ばずどこでも使えます

単三電池4本

先端工具



ロックオンニードル

ロックオンシリーズから
強力かつ安価なニードル針を発売!

型式 LNR2-180L
2Φ×180mm
型式 LNR3-180L
3Φ×180mm


あらゆる剥離作業に威力を発揮!



サビ、塗膜はがし 溶接スラグ落とし



船底の貝殻はがし コンクリートの目隠し

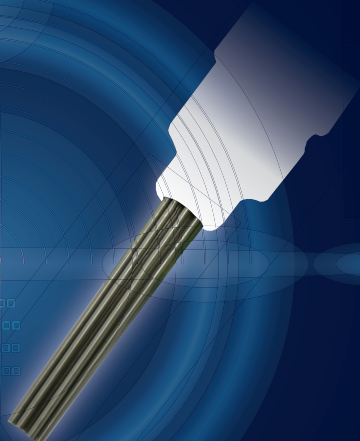

商品名	ロックオンニードル	商品名	ロックオンニードル
品番	LNR2-180L	品番	LNR3-180L
寸法	2Φ×180mm	寸法	3Φ×180mm
入数	100本	入数	100本
JAN	4938463776926	JAN	4938463776964

型式 V20-300R

型式 BP17H×280

エアーチップング用チゼル
サイズ：17.5Φ×300mm
適用機種：AA-1～4SP(各社共通)

電動ハンマー用チゼル
全長：17H×280mm
適用機種：H41SA2(日立)
8500N(マキタ)



防音カバー #20・#30 兼用

型式BK2030

エアーコンクリートブレーカー用



用途:

鋼板・形鋼・SUS・アルミ・鑄鉄
合金などの穴あけに最適!



◇適合機種◇

日東工器	LO-3000A
	LO-3550A
	A-3000/A-5000
	CLA-2200
	AR-3000
	AW-3500
	QA-4000/QA-6500
日立工機	BM40M2
大見工業	MGF30・40・50AH
育良精機	IS-LB25V
	IS-LB30SW・SX
	IS-LB40SW
	IS-LB50SW・SX

刃先径 mm	深さmm	定価	センターピン	刃先径 mm	深さmm	定価	センターピン		
11.5	35	¥9,840	径4.7mm × 全長90mm	26.0	35	¥10,950	径7.98mm × 全長90mm		
12.0	35			26.5	35				
13.0	35			27.0	35				
13.5	35			28.0	35				
14.0	35			29.0	35				
14.5	35			30.0	35				
15.0	35			31.0	35				
16.0	35			32.0	35				
17.0	35			33.0	35				
17.5	35			34.0	35				
18.0	35	¥12,800	径6.34mm × 全長90mm	35.0	35	¥14,580			
18.5	35			36.0	35				
19.0	35			37.0	35				
19.5	35			38.0	35				
20.0	35			39.0	35				
20.5	35			40.0	35				
21.0	35			41.0	35				
21.5	35			42.0	35				
22.0	35			43.0	35				
22.5	35			44.0	35				
23.0	35	¥10,260	径7.98mm × 全長90mm	45.0	35	¥17,520			
23.5	35			46.0	35				
24.0	35			47.0	35				
24.5	35			48.0	35				
25.0	35			49.0	35				
25.5	35			50.0	35				
				¥10,950					¥20,000

◇推奨切削液◇

ロックオン切削液 G-10	
容量	2リットル
定価	¥3,000

◇特徴

- ・優れた潤滑効果を発揮し刃持ちが良くなります。
- ・浸透性と冷却性にすぐれ切削性能を向上させます。
- ・発煙、引火の心配がなく作業の安全性を高めます。



用途・炭素鋼、鑄鉄、合金等 希釈倍率・5倍～10倍

◇センターピン◇

SIZE	数量	定価
径 4.7mm × 全長90mm	1	¥6,470
径 6.34mm × 全長90mm	1	¥5,890
径 7.98mm × 全長90mm	1	¥5,000

俺のベスト

型番 : WA-CBEST

クールウェアと使えば
最強です!

保冷剤5個付



冷やしたい場所に保冷剤を入れて体のほてりをとります!

商品セット内容 WA-CBEST (フリー)
俺のベスト×1着 保冷剤×5個
ベスト仕様
材質: ポリエステル 100%
サイズ: フリーサイズ
着丈 45cm
(胸回 MAX135cm)

保冷剤仕様
サイズ: 150×140
重量: 220g
保冷時間: 常温で約6時間
(使用状況により異なります)

クールスプレー

★体のほてりに急速冷却!
★運動後のクールダウンに!
★濡れたタオルを氷おしぼりに!



『夏をクールに!』

型式 : NH-45
内容量 : 430ml

パーツ&ブレーキクリーナー

速乾性



840ml
溶剤
588ml

用途

ブレーキ装置の軸受・機械部品・農機具各種
ギヤ・ペアリング・ホイールシリンダー・
機械チェーン・自動車チェーン等の脱脂及び洗浄

表示成分 (安衛法): なし

その他成分: 石油系溶剤・噴射剤 (LPG)

種類・形式: 油性・エアゾール

第4種第1石油類588ml 危険等級II
箱/30本入

逆さ使用OK!



型式: WA-PB588

カートリッジグリス (400g)

ブラックコンドル & TANIGUCHI Taniguchi Kogyo Co., Ltd.



シャーシグリス

①型式 #104
●使用温度: -10°C ~ +70°C

リチウムグリス

②型式 #114
●使用温度: -20°C ~ +120°C

モリブデングリス

③型式 #124
●使用温度: -20°C ~ +130°C

【出荷単位 20本】

ソリューブルタイプ水溶性切削油・研削油

液寿命が長く環境に優しい

ネジ切機械・バンドソー
あらゆる切削油に!

economy OIL

- 特徴
- ・水溶性のため、べとつきが抑えられます。
 - ・PRTR 非該当となります。
 - ・環境に配慮した新しいタイプの切削油です。
 - ・エマルジョン系に近い切削性能を有する油剤です。
 - ・銅、鋳鉄、アルミ、銅と防錆・防食性に優れています。
 - ・軽切削、重切削、研削が可能です。
 - ・冷却性、浸透性に優れ切削工具の摩耗を抑えます。
 - ・塩素系の添加剤は入っていません。



定価 18,000円 荷姿: 18L缶

JIS分類	A2種1号	切削性・研削性	○	防錆・防食性	○
希釈倍率	10~20	耐腐敗性	○	鋼・鋳鉄	○
PH	8.9	消泡性	○	アルミ・銅	○
表面張力	32.3	耐べとつき性	○	ステンレス	○

黒いだけじゃない！

99%カット

BFE (細菌ろ過効率 3.0 μ m)
PFE (微粒子ろ過効率 0.1 μ m)
VFE (ウイルスろ過効率 3.0 μ m)

マスク

BLACK MASK

不織布

+ 暗色系高機能フィルター
+ 不織布の3層構造

高機能フィルターで細菌、花粉を99%以上ブロック。

カケンテスト実施済み

上下に広がるプリーツで口元が楽！＝呼吸がしやすい。

耳が痛くなりにくい4mmゴム

・サイズ：17.5cmX9cm

・5枚入X10袋




溶接工具

カーボクロス

型式NK190

溶接・溶断時作業時の
火花対策に！

連続250℃
 C種合格品

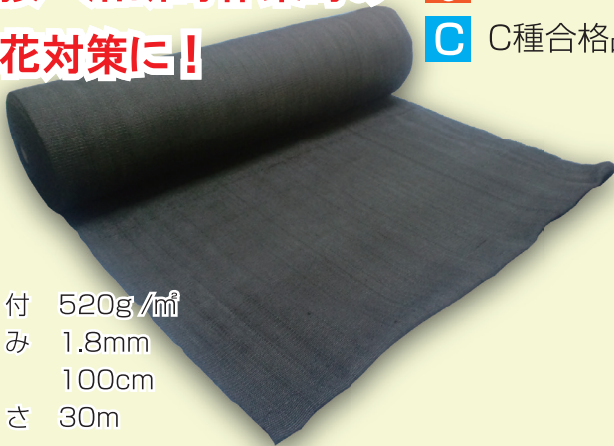


- ・目付 520g/㎡
- ・厚み 1.8mm
- ・幅 100cm
- ・長さ 30m

※JIS A 1323C種合格のエコノミースパッターシートです。

ウェルハート

CO2溶接専用ペンチ

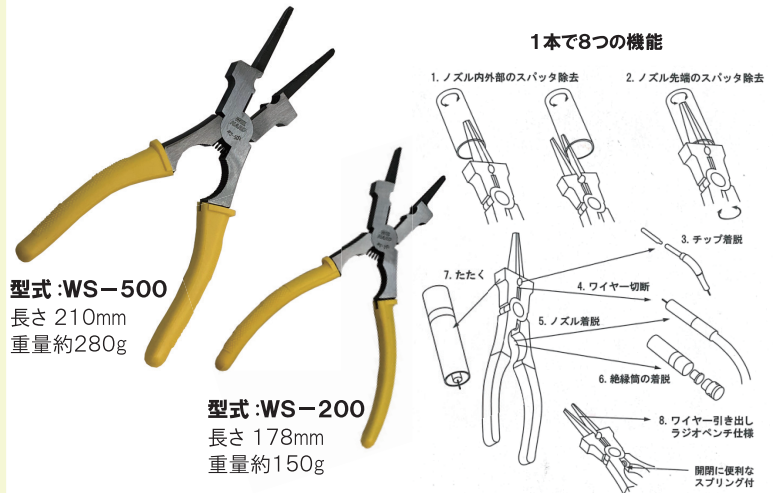


型式:WS-500
長さ 210mm
重量約280g

型式:WS-200
長さ 178mm
重量約150g

ガス用着火ライター

型式BC-TKR

簡単点火
トリガーを引くだけ

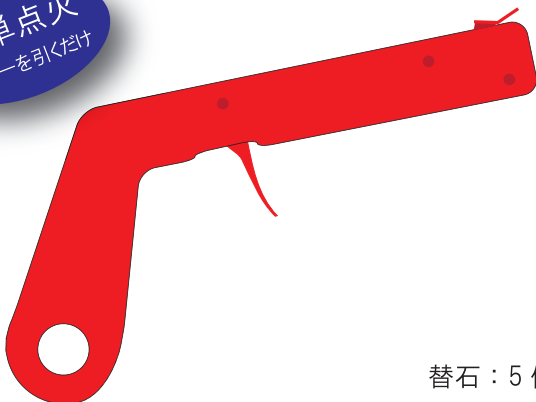


替石：5個付
質量：約100g

サイズ：L160×W10×H80 (mm)

溶接面用色ガラス

型式BC-YG # 番手

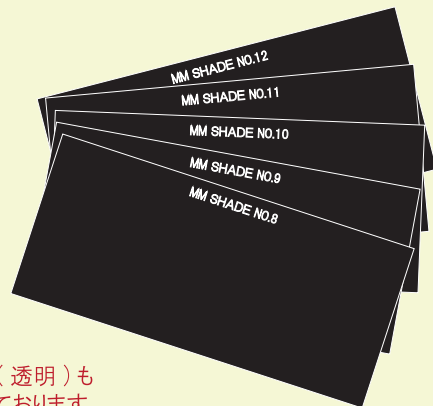

※白ガラス(透明)も御用意しております。

サイズ：約L110×W50×D2.5 (mm)
質量：約34g

※色の番手は#8～12まで用意しております

マックスグリップグローブ (ニトリル)

ブラックコンドル

MAX GRIP GLOVES

型式：BC-MGG

サイズ：M/L/XL/XXL



丈夫なニトリル手袋

耐油・耐薬品性能に優れています

扱いやす極薄タイプ

汚れが目立たないブラック

スマートフォンの操作も可能



表面エンボス加工



スマホ操作OK

カラー：ブラック
左右両用(粉なし)

モンキレンチ

ブラックコンドル



型式BC-MO150

最大開口幅 19mm 全長 150mm

型式BC-MO200

最大開口幅 24mm 全長 200mm

型式BC-MO250

最大開口幅 28mm 全長 250mm

型式BC-MO300

最大開口幅 34mm 全長 300mm

腰袋 MAY

ブラックコンドル

小型ながら抜群の収納力
2段+2ホルダ



ジャストワンバック
型式LKF-BLA
型式LKF-BLUE



型式LKF-BLUE
ブルー迷彩



型式LKF-BLA
ブラック迷彩



材質 ポリエステル
質量 200g

◆用途

集塵機の吸込みダクト用ホース



防炎加工

型式	サイズ	適応機種
CD-130	130φ × 5m	荏原製作所 : EJD1N ツルミポンプ : JS-10 他...
CD-200	200φ × 5m	荏原製作所 : EJD5
CD-250	250φ × 5m	荏原製作所 : EJD5AB

季節商品 KODEN

スポットクーラー

主な使用場所


- 作業場、待機場所などの冷房に
- 工場などの温度管理
- 整備工場の空調や倉庫内の冷房に

省エネドレン設計

タンクの溜まったドレン水を捨てるのが楽!

高温環境下でも安定動作

排熱を離れた所へ排出できる
排熱ダクト付

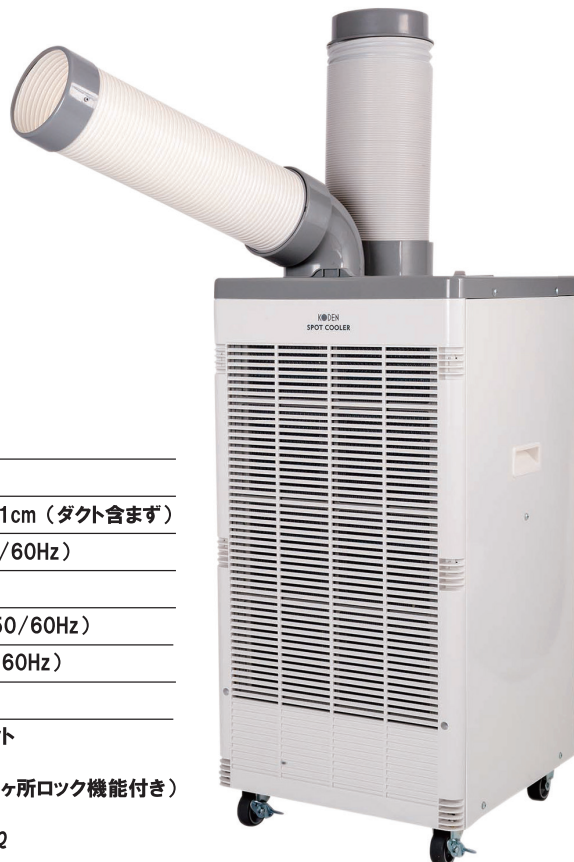

【仕様】	
型式	KSM250D
サイズ	約 W39×D43×H81cm (ダクト含まず)
冷房能力	約 2.2/2.5kW (50/60Hz)
質量	約 37kg
消費電力	約 890/1050W (50/60Hz)
電気代	約 24/28円 (50/60Hz)
電源コード	約 2.0m
機能	210° 回転冷風ダクト エアフィルター装備 φ50 キャスター (2ヶ所ロック機能付き) 一口フロアタイプ ドレンタンク容量 5ℓ 排熱ダクト付

折りたたみ式工場扇


型番 : BC-450S(P)

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚



折りたたみプラグ付
※画像はイメージです

POINT



- ◇ 羽根径 : 45cm
- ◇ 三脚折りたたみ型で収納時に省スペース
- ◇ 風量切替 : 3段階調節

- 電源 : 単相 100V 50/60Hz
- 消費電力 : 130/150W
- 風速 : 288/360m/min
- 風量 : 163/184 m³/min
- 電源コード : 2.2m (アース付)
- サイズ : W830XD730XH1260 ~ 1400mm
- 質量 : 約 6.5kg

ブラックコンドル

販売代理店