

インバータ制御連動式 ケーブル中間送り機

イクラパワーボール

PAT.P.

イクラパワーボールに

ヨ ツ ダ マ

四つ球 新登場

パワーボール本体

100V 兼用
200V

ISK-PB403

敷設ケーブルの品質向上

引っ張りすぎによるラック・ケーブルへの負荷を軽減

ウインチと併用し延線作業の効率化

太いケーブルを高いグリップ力で楽々送り出し



管路の出入り口や
ドラムからの送り出しに

ISK-PB403

ラックの上など
長距離で曲りの多い延線に

ISK-PB203

ISK-PB203 過負荷防止機能付

パワーボール 仕様

電源	三相 200V
出力	200W
送り出し力 最大	1.96kN (200kgf) ±10%
送り速度	3.7~20m/min
適応ケーブル径	φ1 ~ 100mm
ベース寸法	W334×L400mm
外形寸法	W376×L442×H270mm
入力ケーブル	4m
質量	26kg

付属品

ラチェットスパナ
空気入れ



ISK-PB403 過負荷防止機能付

パワーボール 仕様

電源	三相 200V
出力	400W
送り出し力 最大	3.92kN (400kgf) ±5%
送り速度	4.9~27m/min
適応ケーブル径	φ1 ~ 100mm
ベース寸法	W343×L620mm
外形寸法	W386×L652×H290mm
入力ケーブル	4m
質量	48kg

付属品

ラチェットスパナ
空気入れ

四つ球
新登場



※ISK-V100 または ISK-V200が必要です

作業効率の大幅アップ

ISK-V100

インバータボックス 仕様

電源	単相 100V 50/60Hz
出力電圧	三相 200V
容量	0.75kW
送り速度調整範囲	35 ~ 120Hz
外形寸法	W192×L300×H470mm
入力ケーブル	3m
質量	12kg

付属品

コントローラー

単相 100V用



ISK-V200

インバータボックス 仕様

電源	三相 200V 50/60Hz
出力電圧	三相 200V
容量	3.7kW
送り速度調整範囲	35 ~ 120Hz
外形寸法	W192×L300×H470mm
入力ケーブル	3m
質量	12.5kg


付属品

コントローラー

三相 200V用



最大18台連結 一括制御可能

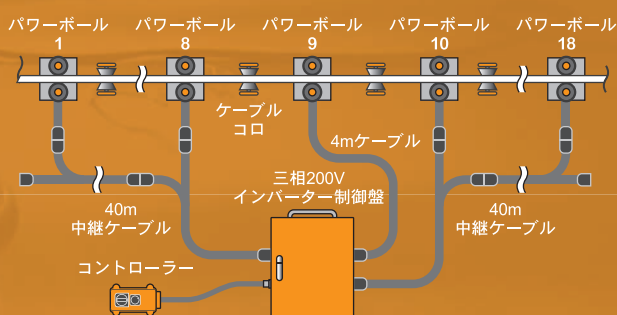

イラストはISK-PB203、18台連結のイメージです
※18台接続の場合、最大能力での使用はできません

最大連結可能台数	ISK-PB203	ISK-PB403
三相 200V	18台(推奨 8台)	9台(推奨 5台)
単相 100V	3台(推奨 2台)	1台(推奨 1台)※

※最大送り出し力は 2.45kN (250kgf) です

別売品

40m中継ケーブル

JAN コード :
49 92873 33010 9



●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のために断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
長岡出張所 ☎090(1702)3423(携帯)
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代



ISO9001認証 ISO14001認証
登録No. JQ-1193 登録No. JQ-05030