

アイスクウェルドローラー

NEW ISK-WR125

パイプを回転させ溶接することで、
溶接部の安定した仕上げが可能

回転速度を4段階にラクラク切換え


ワンタッチでパイプ固定




パイプ取付け方法



パイプをウェルドローラーに乗せ、ブラクランプレバーをゆるめます。

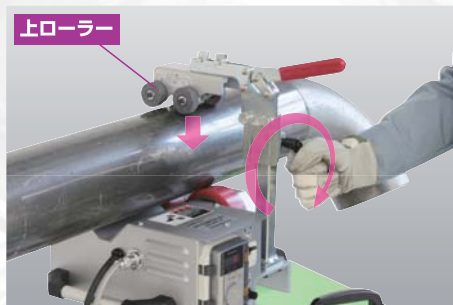

上ローラーをおろし、パイプに接触したところで、ブラクランプレバーを締めます。

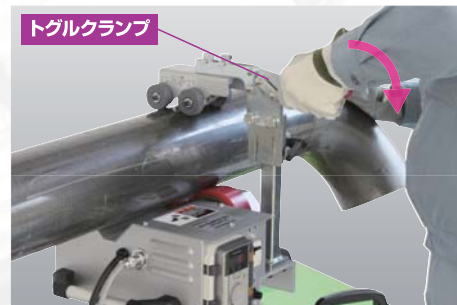

トルグクランプを確実に締め込み、パイプを固定します。

使用方法 1

パイプスタンドに固定

※パイプスタンドは弊社のISK-PS1000を使用してください。



使用方法 2


作業台に設置



操作パネルの説明



最大パイプ構成

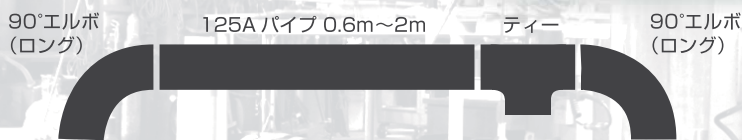

最小パイプ構成



20A~65Aのパイプを取付ける際はローラーを内側に移動してください。

仕様

最大搭載荷重	0.49 kN (50kgf)
搭載可能径	20 ~ 125A (φ27~140mm)
駆動ローラー周速	90 ~ 2240mm/min
駆動電動機	60W スピードコントロールモーター
質量	駆動側: 16.9kg 受動側: 7.7kg
定格入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz
定格入力電流	1.7A
駆動軸寸法	φ100×50mm
加圧軸寸法	駆動側: φ40×15mm (2輪×2列) 受動側: φ64×22mm (1輪)
操作 / 変速方法	脚踏みスイッチ / ダイヤル式・4段変速スイッチ
外形寸法	駆動側: 407×354×281(516) mm 受動側: 407×106×281(516) mm

標準価格 **¥438,000**



パイプスタンド ステンレス製ボール受けなし ISK-PS1000

標準価格
¥26,000(本体1台)

仕様	
最大荷重	9.8kN(1,000kgf)
適応パイプ径	φ3 ~ 600mm
高さ	730 ~ 1,200mm
質量	11.7kg

パイプスタンド ステンレス製ボール受けセット ISK-PS1000B

標準価格
¥43,000(本体1台・ボール受け2個)

仕様	ステンレス製ボール受け装着時
最大荷重	4.9 kN(500kgf)
適応パイプ径	φ42 ~ 450mm
高さ	770 ~ 1,240mm
質量	12.8 kg

●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索

<http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
長岡出張所 ☎090(1702)3423(携帯)
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代

